

Activation des scripts pour SAP


Aperçu général

WalkMe Desktop utilise des scripts SAP pour accéder à du contenu de conseils et à la lire dans l'environnement SAP.


Ces scripts doivent être activés du **côté du client** et du **côté du serveur** pour que WalkMe fonctionne.

Comment vérifier si les scripts sont activés


1. Passez la souris sur l'icône (surlignée ci-dessous) ou sur la zone où elle est censée apparaître
2. Si les scripts ne sont pas en cours d'exécution, un message pop-up apparaîtra :

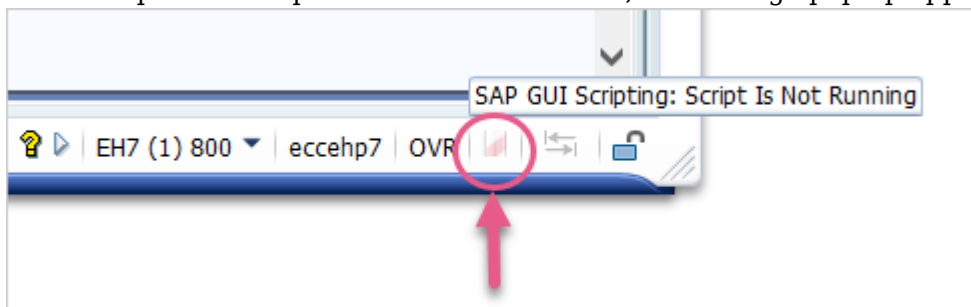


3. Si les scripts sont désactivés, le message pop-up sera le suivant :

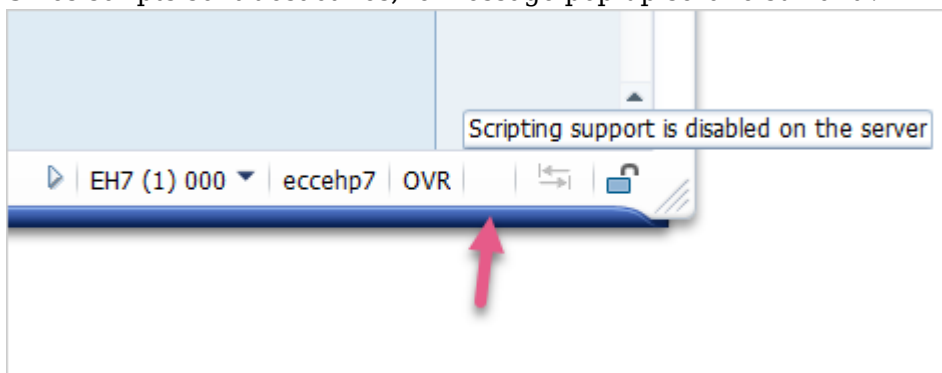

4. Si les scripts sont désactivés du côté du client, le message pop-up sera le suivant :

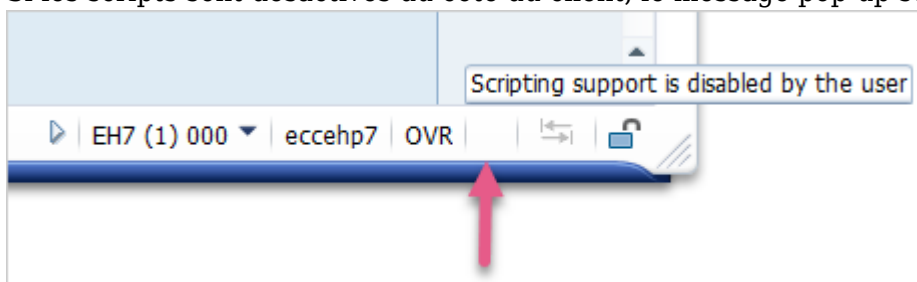

Si vous ne voyez pas d'icônes, cliquez sur le triangle pour élargir la barre des icônes :

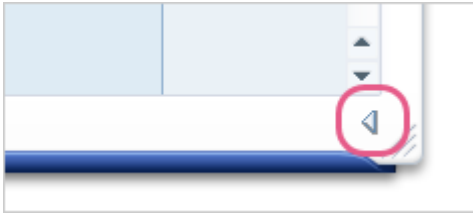


Activation des scripts du côté du client

Les scripts doivent être activés du côté du client (utilisateur final). L'admin SAP peut s'en charger lors du déploiement.

Pour accéder au menu :


1. Cliquez sur l'icône **des Paramètres** dans le coin supérieur droit
2. Cliquez sur **Options** :

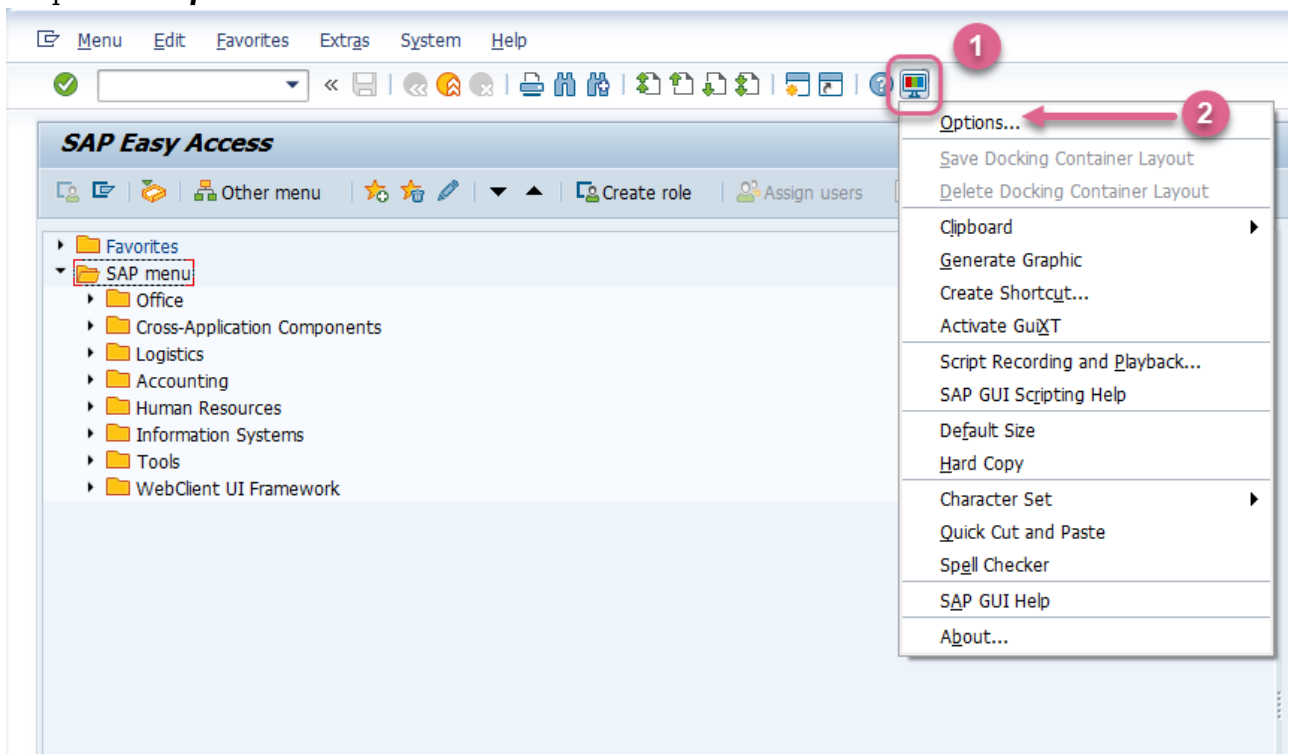

Pour activer les scripts :


1. Cliquez sur **Scripting** (script) sous le dossier **Accessibility & scripting** (accessibilité et script)
2. Cliquez sur **Enable scripting** (activer le script) et cochez la case **Show native Microsoft Windows dialogs** (afficher les dialogues natifs Microsoft Windows)

3. Cliquez sur **Appliquer**

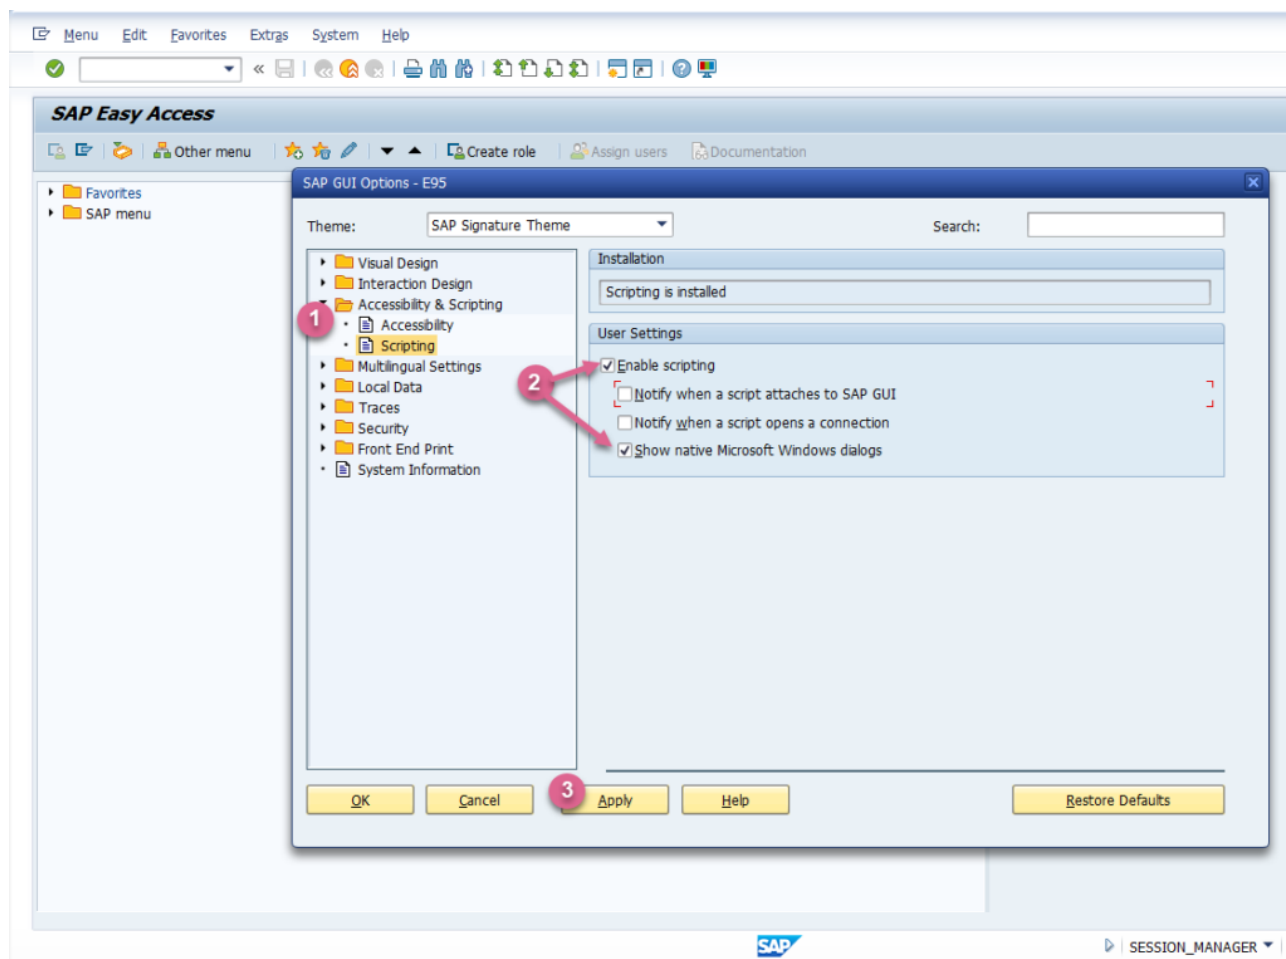


Activation des scripts SAP GUI du côté du serveur.


1. Lancez `saplogon.exe`, connectez-vous à votre serveur SAP avec vos identifiants - La fenêtre **SAP Easy Access** s'ouvre
2. Exécuter la transaction **RZ11** :

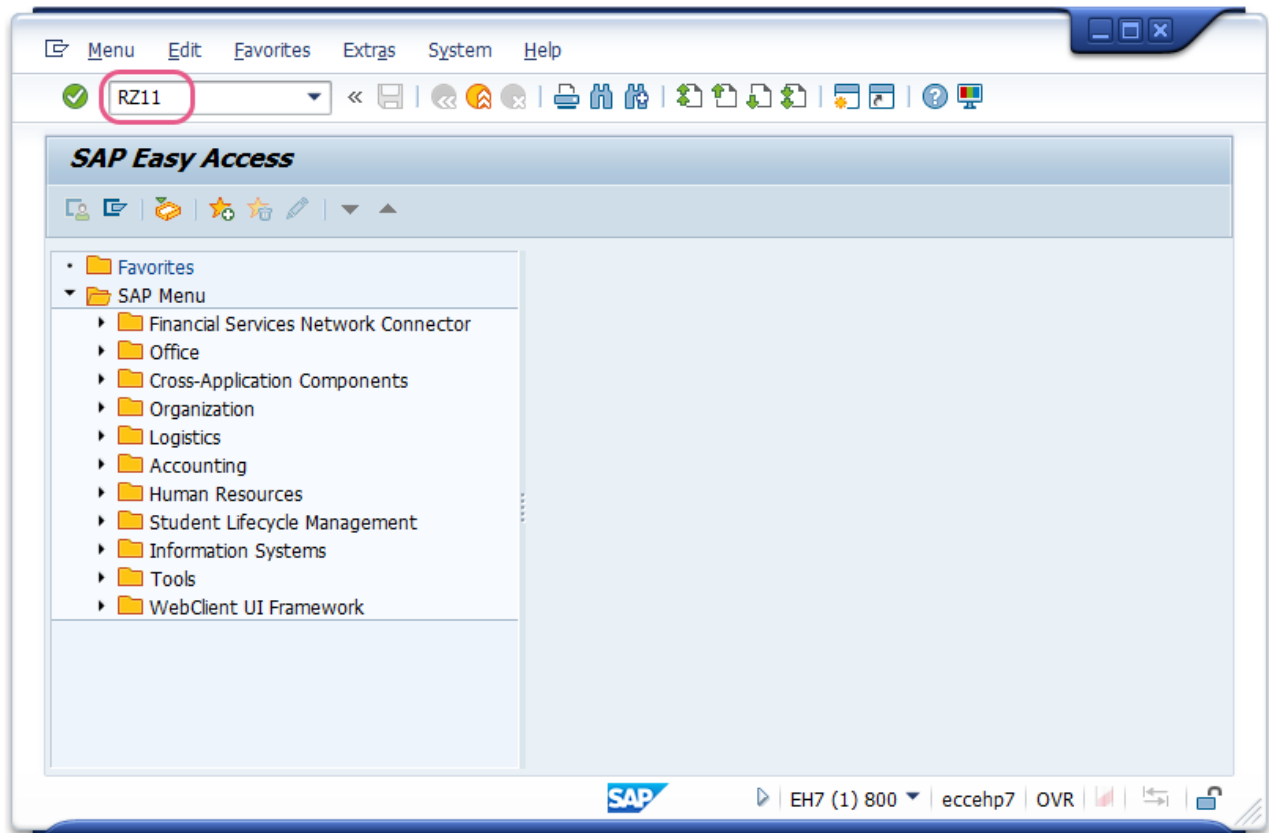

3. Spécifiez le nom du paramètre `sapgui/user_scripting` appuyez sur la touche Entrée du clavier ou cliquez sur **Display** (afficher) dans l'interface SAP :

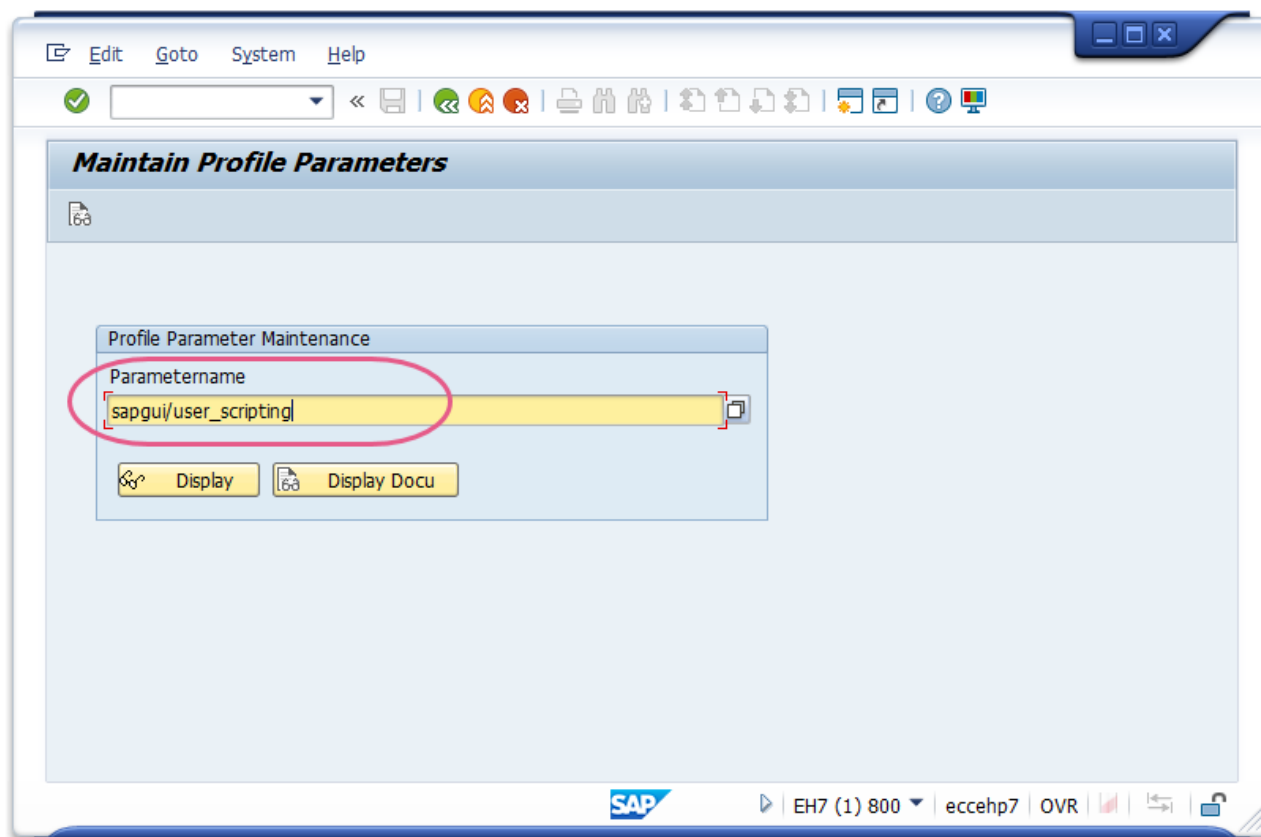

4. Dans la fenêtre **Display Profile Parameter Attributes** (afficher les attributs des paramètres du profil), cliquez sur le bouton **Change Value** (modifier la valeur) qui se trouve dans la barre d'outils et configurez la **nouvelle valeur** de sapgui/user_scripting comme TRUE

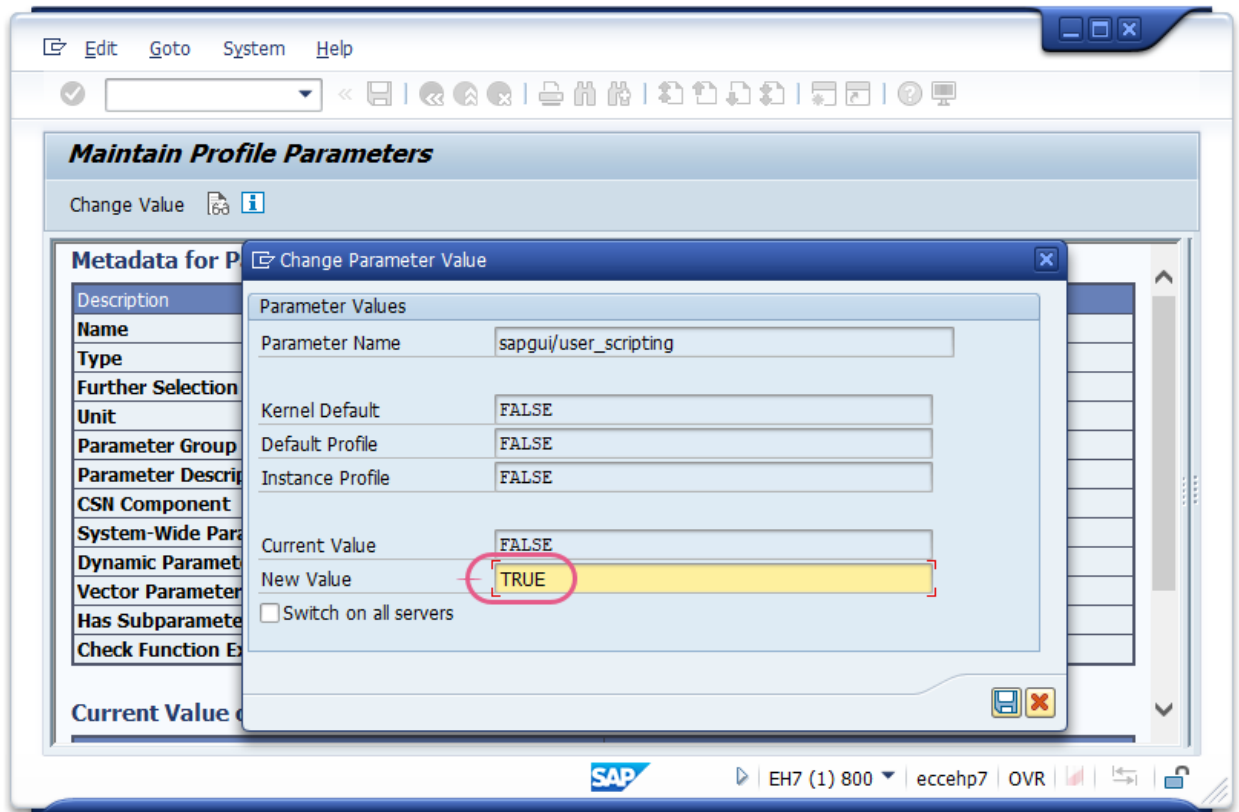

5. Répétez les étapes 3 et 4 avec une valeur **FALSE (faux)** pour les paramètres suivants : *sapgui/user_scripting_force_notification*, *sapgui/user_scripting_set_readonly* et *sapgui/user_scripting_disable_recording*.
6. Déconnectez-vous et reconnectez-vous pour voir les modifications, car ces dernières ne s'appliquent pas aux sessions ouvertes.

Remarque :

Le message de la barre d'état « Parameter name is unknown » (Le nom du paramètre est inconnu) indique que le paramètre **sapgui/user_scripting** ne peut pas être modifié à l'aide de cette transaction, car un package de serveur SAP est manquant. Installez le package manquant et réessayez.