

Comment configurer une destination Amazon S3 dans le Centre d'intégration

Aperçu général

En utilisant le Centre d'intégration de WalkMe, vous pouvez soit exporter les rapports d'Insights dans un compartiment d'Amazon Simple Cloud Storage (S3), soit extraire les attributs d'un compartiment d'Amazon Simple Cloud Storage (S3) et en populer la base de données dans WalkMe pour les analyses et la segmentation du contenu.

Option A : Authentifier par identifiants

1. Dans la méthode d'authentification, choisissez « Par identifiant ».
2. Saisissez la clé d'accès et la clé secrète de votre Amazon S3.

1

Set Source & File

2

Select Columns

3

Schedule & Save

+

New Source

Source Name

My Source Name

Bucket

my-bucket-name

Region

US West (N. California)

Authentication Method

Provide Credentials (Access Key & Secret Key)

Access Key

WALKMEAMAZONBUCKETKEY

Secret Key

WALKMEAMAZONSECRETKEY

Path & File Name

my/path/filename.csv

Option B : authentifier par le rôle d'IAM

Cette option permet d'ajouter une destination au compartiment S3 en demandant au client de créer un rôle d'IAM qui peut accéder à son compartiment S3 et en permettant à WalkMe d'en assumer le rôle pour y accéder.

1. Créez le compartiment S3 et nommez-le <bucket-name>

2. Créez le rôle d'IAM avec les autorisations et la relation de confiance suivantes :

1. Autorisations de rôle d'IAM :

- Remplacez « <bucket-name> » par le véritable nom du compartiment.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowWalkMeRole0",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "s3:ListBucket",
      "Resource": "arn:aws:s3:::<bucket-name>/"
    },
    {
      "Sid": "AllowWalkMeRole1",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:DeleteObject"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::<bucket-name>/*"
    }
  ]
}
```


2. Relation de confiance :

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": [
          "arn:aws:iam::758936404074:role/integrateme-ecs-instance-production",
          "arn:aws:iam::758936404074:role/rundeck-worker",
          "arn:aws:iam::758936404074:role/chatbot-asg-prodeu",
          "arn:aws:iam::758936404074:role/rundeck-worker-eu"
        ]
      },
      "Action": "sts:AssumeRole",
      "Condition": {}
    }
  ]
}
```

3. Dans le Centre d'intégration, le formulaire de configuration de destination S3 :

1. Sous *Méthode d'authentification*, sélectionnez « Rôle d'IAM - compartiment du côté du client ».

2. Saisissez la valeur d'ARN du rôle d'IAM, <bucket-name> et sa région

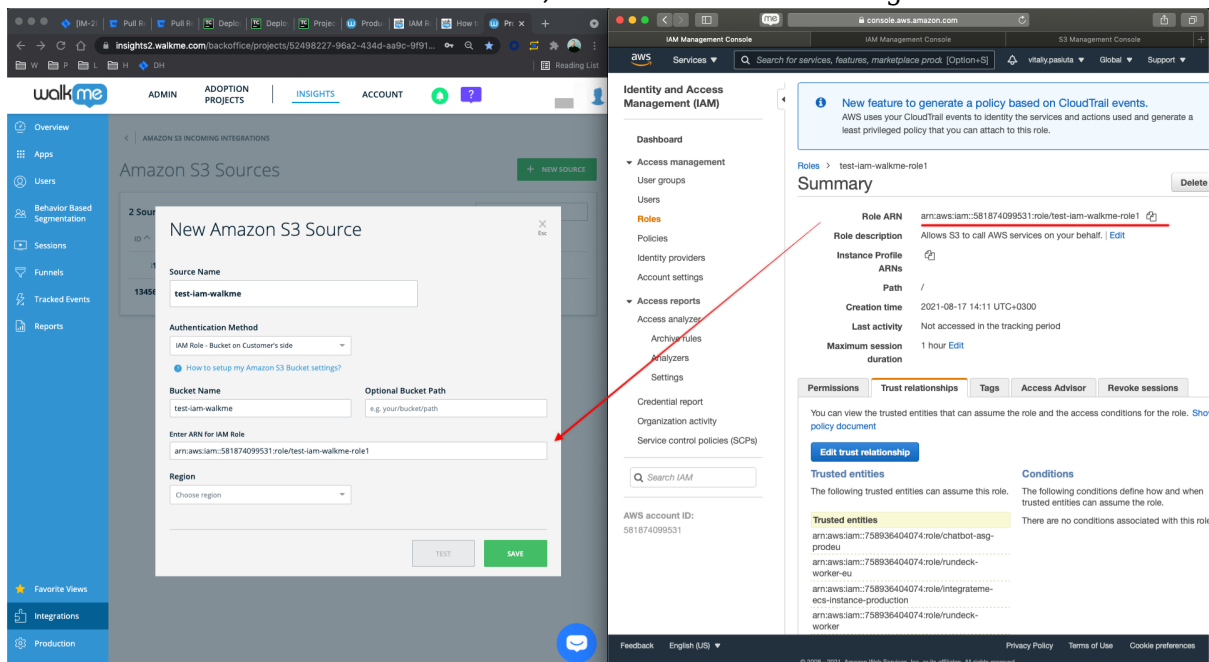

Comment ajouter un sous-dossier

Pour préserver l'ordre dans le dossier S3, vous pouvez créer des sous-dossiers à l'intérieur de votre dossier de destination S3. Cela peut être fait à la fois pour les nouvelles destinations ou pour éditer les destinations existantes.

Cela est particulièrement utile lorsque vous utilisez la destination S3 pour plus d'un système, ou pour plus d'un but d'analyse, comme les différents rapports exportés pour différents départements clients internes.

Pour ajouter un sous-dossier, veuillez suivre ces étapes :

1. Ouvrez la destination S3 dans Insights
2. Dans le champ « Optional Bucket Path » (chemin du compartiment facultatif), ajoutez un « / » et le nom du sous-dossier à ajouter
 - Dans l'exemple d'image ci-dessous, vous pouvez voir que le sous-dossier en cours d'ajout est appelé « subfolder_name » (nom du sous-dossier)
3. Cela créera un sous-dossier « subfolder_name » dans l'instance du dossier s3

New Amazon S3 Destination



Destination Name

Adding sub folders

Authentication Method

Provide Credentials (Access Key & Secret Key) ▼

[? How to setup my Amazon S3 Bucket settings?](#)

Bucket Name

Customer_bucket_name

Optional Bucket Path

Customer_Bucket_path/subfolder_name

Access Key

AKIAIOSFODNN7EXAMPLE

Secret Key

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

[Show](#)

Region

US East (Ohio) - us-east-2 ▼

TEST

SAVE