

セルフホスティングモデル

概要

セルフホスティングは、サイトのWalkMeのセキュリティを強化するためにWalkMeから提供されているデプロイメントオプションです。セルフホスティングでは□WalkMeのコンテンツファイルをサーバーに保管して、外部のサーバーに依存する必要をなくします。

ショートバージョン

WalkMeのお客様には、安全性に優れたネットワークやサービスを高く評価するSaaSベンダーや金融機関が含まれています。こうした安全性の高いアーキテクチャを必要とするお客様のニーズに応えるために□WalkMeではセルフホスティング機能を提供しています。このモデルでは当初□WalkMeアイテムはWalkMeサーバー上で作成されますが、その後ダウンロードして顧客企業のサーバーにアップロードすることができます。

セルフホストのデプロイメントを使用するのは、次のような場合です：

- WalkMeはサイトの情報にアクセスできません
- セキュリティ上の理由により、許可リストにWalkMeを追加することができません
- デバイスがイントラネット上で動作している場合

□ Digital Adoption Institute

- DAIで「[Hosting Options](#)（ホスティングオプション）」のコースを受講しましょう。
- DAIアカウントはまだお持ちでないですか？ [サインアップはこちらから。](#)

使用方法

セルフホストモデルでは□WalkMeのコンテンツ作成プロセスはWalkMeサーバーで実行されます。作成されたアイテムは、ZIPファイル（圧縮ファイル）としてダウンロードします。その後、このファイルをサーバーにアップロードすることができます。エンドユーザーがサイトにアクセスする際、WalkMeはWalkMeサーバーではなく、貴社のサーバーに直接通信を行います。

WalkMeが正しいサーバーをポイントするためには、アカウントマネージャーがスニペットを設定する必要があります□ WalkMeコンテンツに変更を加えるたびに、これを再パブリッシュして□WalkMeファ


イルを再ダウンロードしなければなりません。

注 WalkMeサーバーへの呼び出しは、分析データや、サーバーストレージ、オンボーディングタスク、アセットライブラリーの使用など、その他の理由でも行われる予定です。

WalkMeアイテムのダウンロード

エディタでWalkMeアイテムを通常の方法で作成します。アカウントマネージャーが機能を有効にしないと、これらのアイテムはダウンロードできません。有効にするとWalkMeの管理センターからWalkMeアイテムのzipファイルをダウンロードすることができ、セルフホストされた場所で解凍できます。これを行うには、以下の手順に従ってください：

1. ローカルサーバー上でセルフホストファイル用のロケーションを設定します。[WalkMeセルフホストデプロイメント用にサーバーストレージを設定する方法についての詳細はこちらです](#)
2. 管理センターに移動し、システムページにアクセスします
3. ファイルが必要なシステム上にカーソルを合わせ、3つの点メニューをクリックします。セルフホスティングを選択します

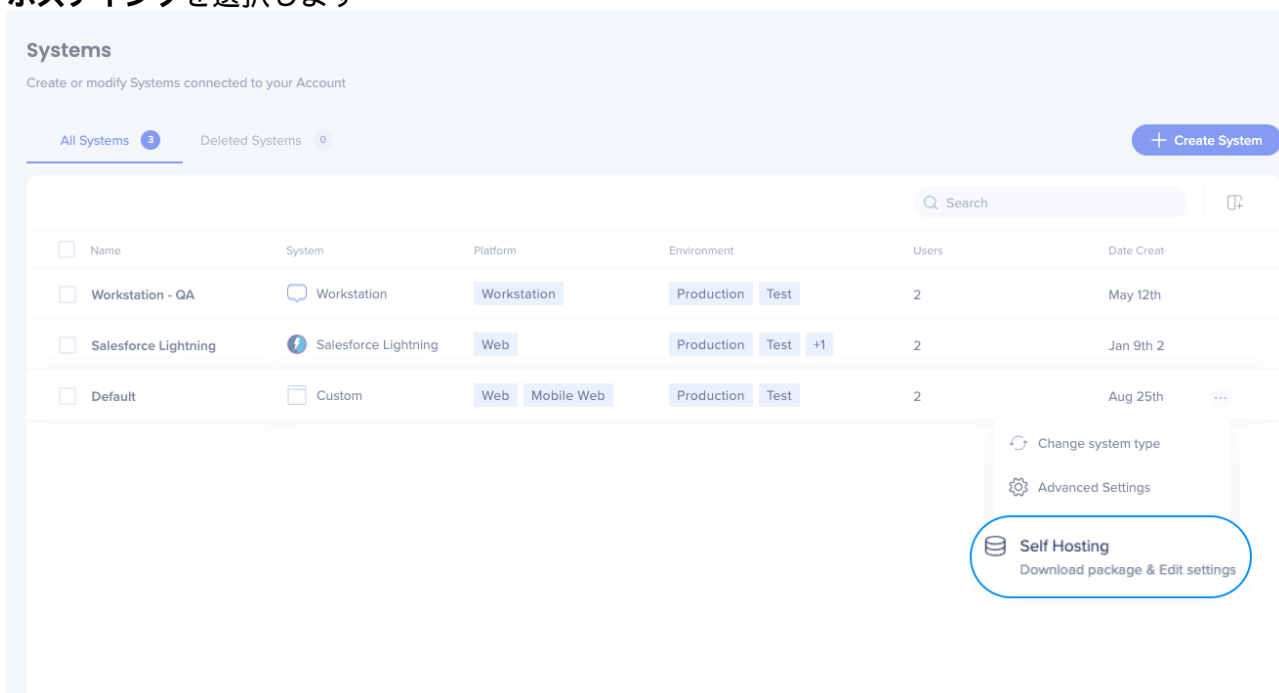

4. ドロップダウンから環境を選択します

Self hosted package

Custom

Default

Web

Select environment

Production

Production

Test

注記：以下のステップを完了する前に、WalkMeコンテンツを目的の環境に公開する必要があります。[WalkMeアイテムの公開についての詳細はこちらです](#)

5. 更新または変更する必要がある場合は、**セルフホスティング設定**をクリックします
 - WalkMeパッケージがデプロイされるURLを変更するなど、必要に応じて編集を行います

< Production



Self hosting environment settings



Miro

Miro_New system

Mobile web

Deployment method

Snippet

In order to implement the self hosted model, please enter the url where the WalkMe package will be deployed.

`http://example.com/folder`



Copy & paste the following code onto every page you want to enable the WalkMe Player, before the closing `</head>` tag.

```
1 <h1>CSS3 Checkbox Styles</h1>
2 <em>Click any button below</em>
3 'http://www.example.com/folder/b4c9efa59f984d9287c13c4dsdsd' ↕ 📄
```

In order to change the deployment method to extension, navigate to the [system advanced settings](#)



Package location

☒ Auto detect ⓘ

☐ Pre defined location ⓘ

Cancel

Save changes

。変更を保存
クします

をクリック

6. WalkMeファイルを含むzipファイルをダウンロードするには、**ダウンロード**をクリックします

Self hosted package

×



Custom
Default

Web

Select environment

Production

▼

⚙ Self hosting settings

Can



Download

- ローカルサーバーの宛先フォルダーにWalkMeファイルを解凍します
- [セルフホスト展開をテストします](#)